


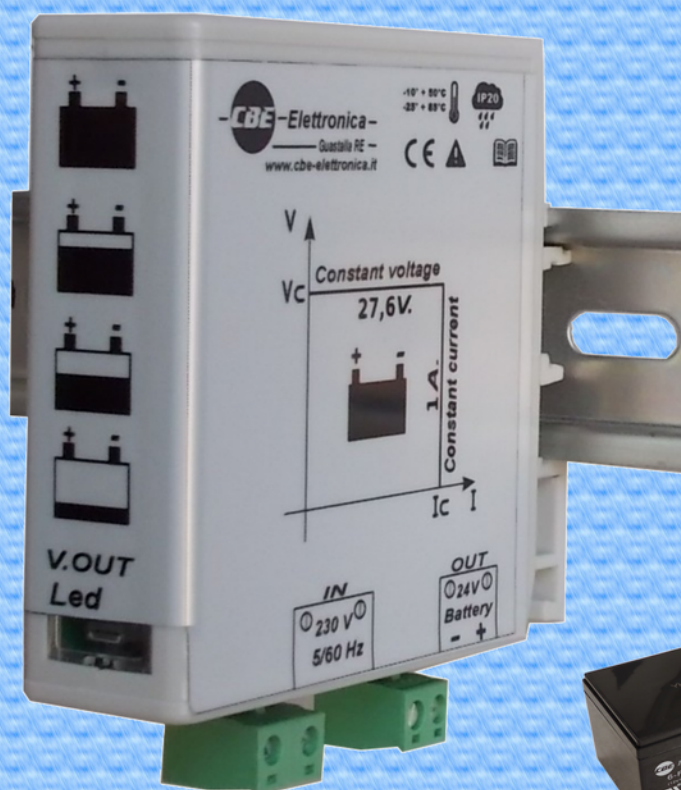

CARICABATTERIA TAMPONE PER BATTERIE DA 12 O 24V 1 E 2 A

Tensione di alimentazione	Da 90 a 260 vac 50/60 Hz
Tensione di uscita	13,6 VDC modello 12V, 27,6 VDC modello 24V.
Corrente di uscita	2A Per batteria 12V, 1A Per batteria 24V.
Protezioni	Inversione di polarità, cortocircuito in uscita, sovratemperatura, sottotensione in ingresso.
Connessioni	Morsetto estraibile passo 7,62 per tensione ingresso L N 230VAC. Morsetto estraibile passo 5,08 per tensione di uscita batteria +
Case	1 Modulo da barra din. ip 20
Temperatura ambiente di esercizio.	Da -10° a +50°
Sicurezza elettrica	CEI 9464 8
EMC	89/336/CEE