
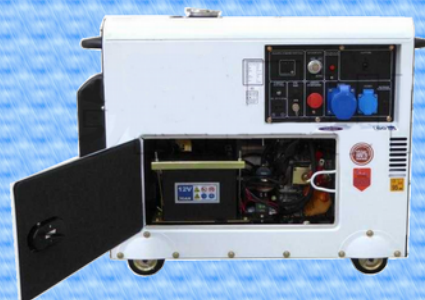


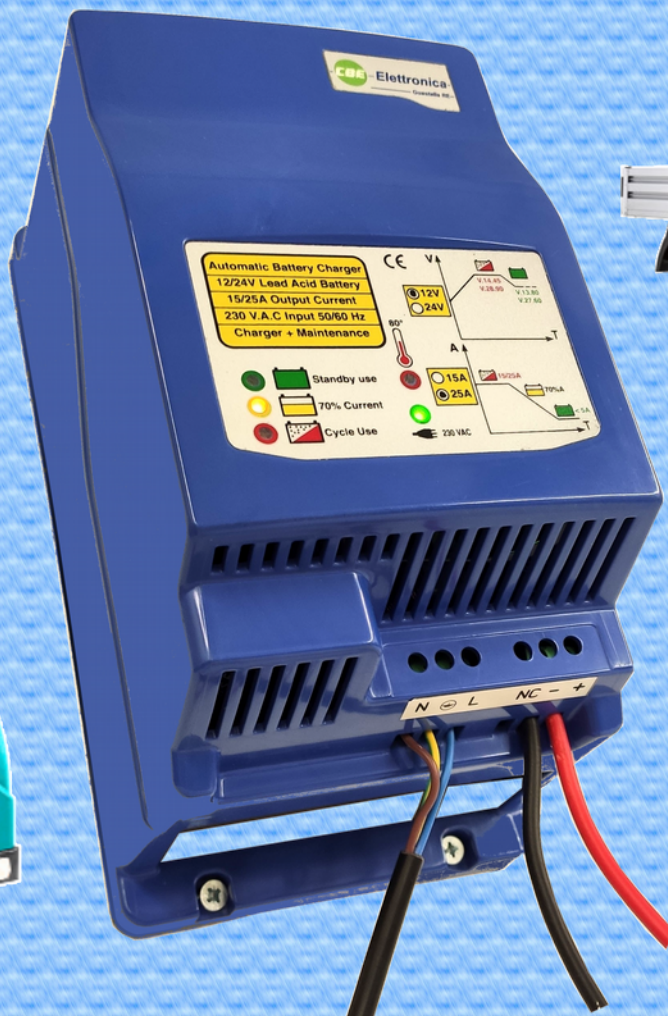

## CARICABATTERIA A MICROPROCESSORE CON CARICA MULTILIVELLO

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione di alimentazione              | Da 100 Vac a 260 Vac 50/60 Hz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tensione di uscita per batterie a 12V  | Gassificazione 14,45 Tampone 13,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tensione di uscita per batterie a 24 V | Gassificazione 28,90 Tampone 27,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Corrente di uscita                     | 15 o 25 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Protezioni                             | Inversione di polarità, Cortocircuito in uscita, Sovratemperatura, Sottotensione e sovratensione in ingresso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Led indicatori stato di funzionamento  | <p><b>Led rosso cycle use.</b> La batteria viene portata alla tensione di gassificazione, quando la corrente di carica scende al di sotto di 3A passa alla fase di tampone.</p> <p><b>Led giallo 70% current.</b> La batteria assorbe il 70% della corrente erogata dal caricabatteria.</p> <p><b>Led verde standby use.</b> Indica che il caricabatteria ha raggiunto la fase di tampone mantenimento.</p> <p><b>Led verde 230Vac.</b> Caricabatteria alimentato.</p> <p><b>Led rosso 85°.</b> Caricabatteria in sovratemperatura.</p> |
| Raffreddamento                         | Ad aria forzata con ventola on-off.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperatura ambiente di esercizio.     | Da -10° a +50°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grado di protezione.                   | Chiuso IP 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sicurezza elettrica                    | CEI 9464-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EMC                                    | 89/336/CEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dimensioni                             | mm.135X250X138 L X H X P <b>Peso Kg.2,6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |